


RRC-MC35-90-30

电池配套连接器

P/N: 212418

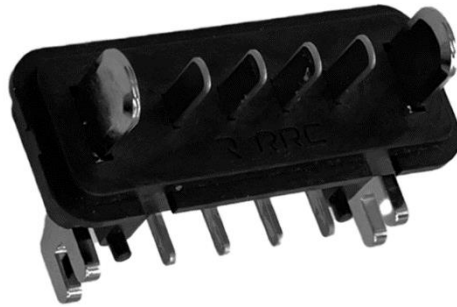

图片仅供参考

特点:

- 标准电池的RRC35xx的配套连接器
- 电池充电或放电电流最大30.00A
- 6脚阳性弹簧销连接器
 - 4个信号引脚: 5毫米的间距
 - 2个电源引脚: 7毫米的间距
- RoHS 和 REACH 兼容


应用:

配合连接器的RRC的智能电池用于医疗, 工业和消费应用

技术参数

额定功率	
电流	30.00A max. /个电源引脚 1.00A max. /个信号引脚
电压	60.00V (电源) 60.00V (信号)
材料	
外壳	热塑性高温, UL 94 V-0, 黑色
接点	铜合金
镀层	整体上有120µin的镍, 接点位置镍50µin
环境条件	
运行温度	-40°C 到 +85°C
电力需求	
触点电阻	最大50mOhm.
绝缘电阻	最小1000MOhm min. at 500VDC / 1分钟
电气强度	500.00V / 1分钟
机械需求	
重量	通常8g
印刷电路板装配	90°
接触保持力	最小1500g /个电源引脚 最小1000g /个信号引脚
耐用性	5000 循环
性能要求	
焊接温度	260°C ± 5°C
浸渍周期	5sec
监管机构的批准	
环保采购	RoHS REACH
包装	
每个托盘 32 个连接器	
每箱 320 个连接器	

图示

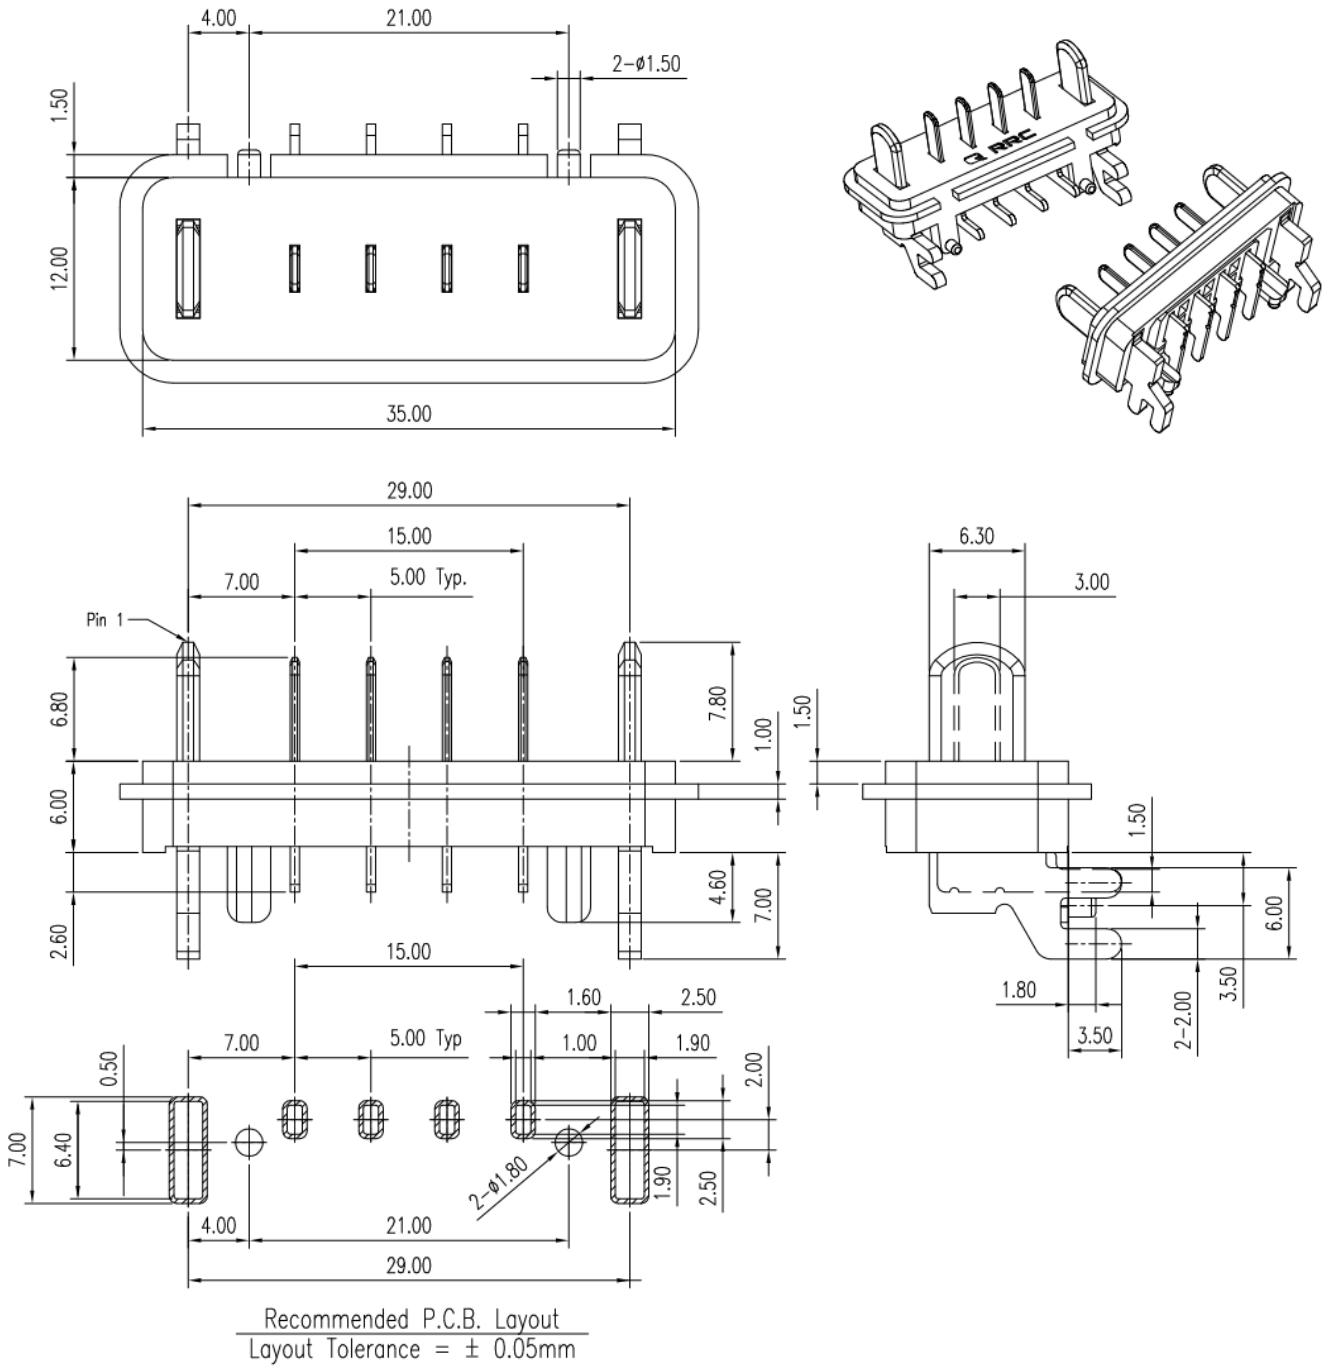

德国/总部

RRC power solutions GmbH
Technologiepark 1
66424 Homburg / Saar

电话: +49 6841 98090
传真: +49 6841 9809280
邮箱: sales@rrc-ps.com
网址: www.rrc-ps.com

美国

RRC power solutions Inc.
18340 Yorba Linda Blvd.,
107-437
Yorba Linda, CA 92886

电话: +1 714 777 3604
传真: +1 714 777 3658
邮箱: usa@rrc-ps.com
网址: www.rrc-ps.com

香港

香港新界火炭坳背湾街2-12 号威力
工业中心6楼S-V室

电话: +852 2376 0106
传真: +852 2375 0107
邮箱: hkrrc@rrc-ps.cn
网址: www.rrc-ps.cn

中国

广东省深圳市罗湖区人民南路
3012号天安国际大厦C座1306
室。

电话: +86 755 8374 1908
传真: +86 755 8374 1861
邮箱: hkrrc@rrc-ps.cn
网址: www.rrc-ps.cn